

Schwerlastfugenprofil Con KS 170+



Schwerlastfugenprofile (Con KS 140+ / Con KS 170+ / Con KS 210+) aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden im Rauminnen, Spezialquerkraftübertragung auf voller Profillänge, höhenjustierbar mit Fließbarriere als Durchlaufschutz.

Schwerlastfugenprofil Con KS 170+



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 6 mm gefräst

Fugenöffnung: ≤ 20 mm

Profillänge: 3.000 mm

Querkraftübertragung:
Flachstahl auf voller Profillänge

Bodenplattenstärken:


KS 140+ = 14-16 cm

KS 170+® = 17-20 cm

KS 210+ = 21-26 cm

weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Fugenkantenschutz höhengleich und scharfkantig bearbeitet
2. Spezialbetonrückverankerung B500
3. Querkraftübertragung auf voller Profillänge
4. Führungshülsen für Unterstützungsfüße
- 4.1. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
5. Verbindungslaschen
6. Fließbarriere als Durchlaufschutz

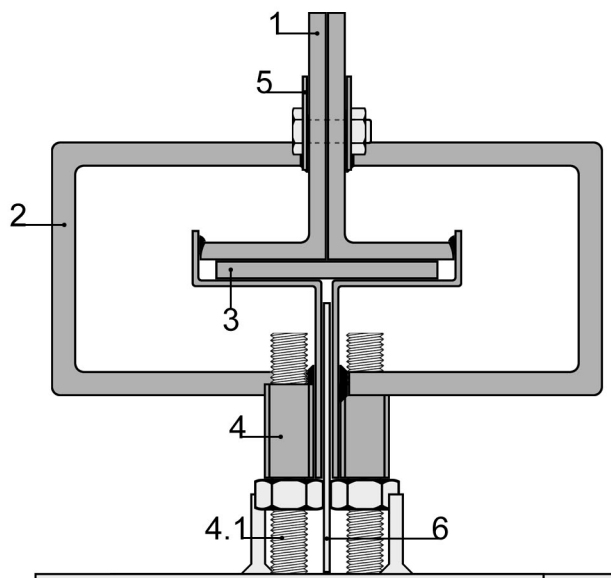

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de