

Schwerlastfugenprofil Con KS AN Sinus A



Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen im Übergang von vorhandenen (Bestand) zu neuen Betonnutzböden im Rauminnen. Die Fugenausbildung als Sinuswelle garantiert durch ununterbrochenen Kontakt der Laufräder mit dem Schwerlastfugenprofil ("System Fugenlos") ein erschütterungsfreies Überfahren mit Flurförderfahrzeugen unabhängig von Größe und Härte der Bereifung.

Schwerlastfugenprofil Con KS AN Sinus A



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
 $b \leq 120 \text{ mm}$

Amplitude: A 200

Fugenöffnung: $\leq 20 \text{ mm}$

Profillänge: 2.980 mm

Querkraftübertragung:
Lastverzahnung auf voller Profillänge
+ Runddübel, sofern erforderlich

Bodenplattenstärke: ab 11 cm bis ∞

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
Fuge als Sinuswelle

2. Profilunterkonstruktion / Lastverzahnung

3. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar

4. Reparatur Aussparung


5. Befestigungsmittel Bestandsbodenplatte

6. Profilverbindung / vertikale
Betonrückverankerung / neue Bodenplatte

7. Diagonale Betonrückverankerung
neue Bodenplatte

8. Bestandsbodenplatte

9. neue Bodenplatte

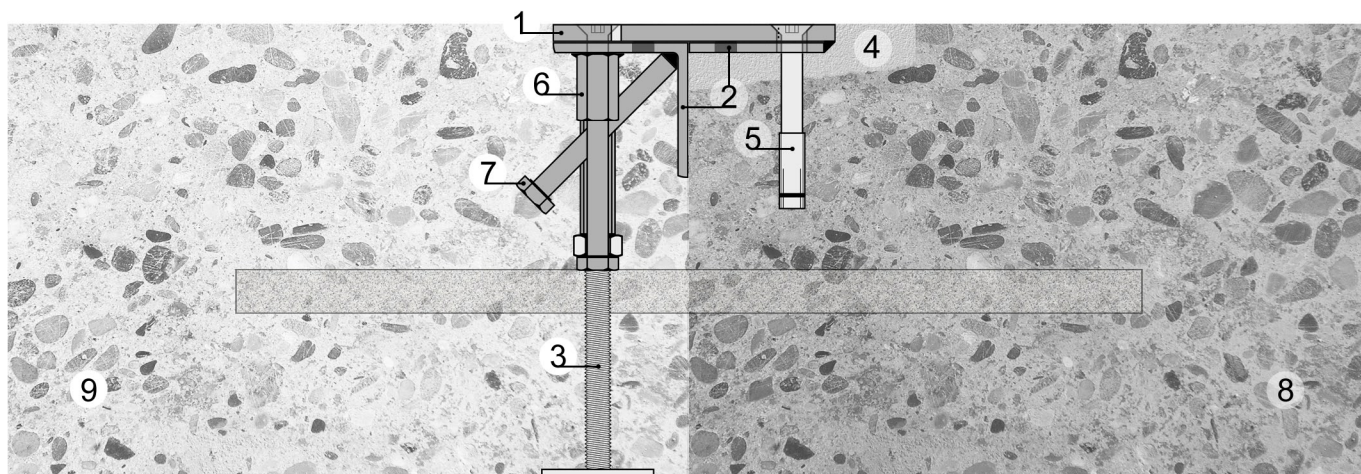

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de