

Schwerlastfugenprofil Con KS AW



Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden mit niedrigem Querschnitt im Rauminnen.



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 6 mm
b = 80 mm

Profillänge: 3.000 mm

Querkraftübertragung:
Runddübel S235 beschichtet

Bodenplattenstärke:

7 cm bis 13 cm

1. Fugenkantenschutz

2. Spezialbetonrückverankerung

3. Führungshülsen für Unterstützungsfüße


3.1. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar

4. Dübeldurchführungshülse

4.1. Dübel zur Querkraftübertragung

5. Verbindungslaschen

6. Fließbarriere als Durchlaufschutz (optional)

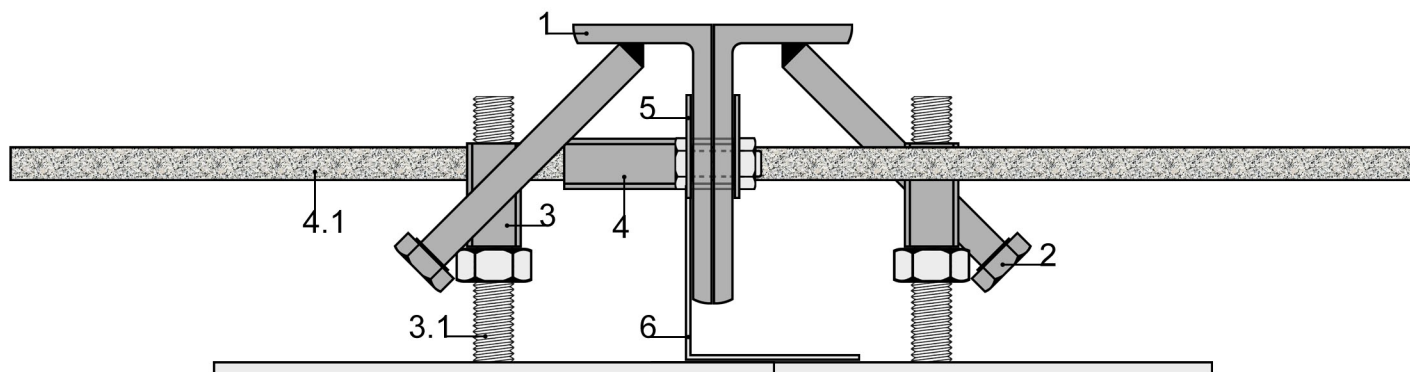

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0
Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0
Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0 E-Mail: info@condulith.de
Fax 0 36 93 - 88 251 - 20 www.condulith.de