

Schwerlastfugenprofil Con KS KW 170+



Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden z.B. in Tiefkühlslagern bzw. als Umkleidung von Elektrofußbodenheizungen in Torübergängen von Tiefkühlbereichen „kalt“ zu Plusbereichen „warm“ im Rauminnen als Condulith Spezial-U-Konstruktionen (siehe Prospekt U-Sonderkonstruktion Con KS KW 170+).

Schwerlastfugenprofil Con KS KW 170+



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
 $b \leq 130 \text{ mm}$
Fugenspalt abgedeckt


Fugenöffnung: $\leq 30 \text{ mm}$

Profillänge: 2.980 mm

Querkraftübertragung: Runddübel S355
+ querverschiebbliche Hülse (+/- 10 mm)

Bodenplattenstärke:
KS KW 170+ = 17-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
2. Profilunterkonstruktion
3. Profilverbindung / vertikale Betonrückverankerung
4. U-Bügel B500 als Vertikalstabilisierung
5. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
6. Querverschiebbliche Dübeldurchführungshülse
- 6.1. Dübel zur Querkraftübertragung
7. Verbindungslaschen
8. Fließbarriere als Durchlaufschutz

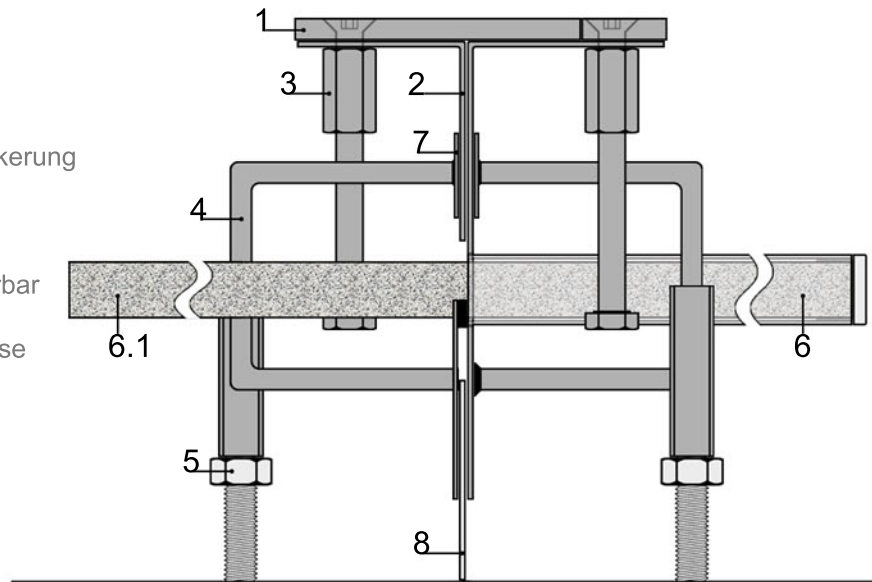

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de