

Schwerlastfugenprofil Con KS KW 170+ Trapez



Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden z.B. in Tiefkühlräumen bzw. als Umkleidung von Elektrofußbodenheizungen in Torübergängen von Tiefkühlbereichen „kalt“ zu Plusbereichen „warm“ im Rauminnen als Condulith Spezial-U-Konstruktionen (siehe Prospekt U-Sonderkonstruktion Con KS KW 170+) für ein erschütterungsfreies Überfahren mit Flurförderfahrzeugen.

Schwerlastfugenprofil Con KS KW 170+ Trapez



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
 $b \leq 130 \text{ mm}$


Fugenöffnung: $\leq 30 \text{ mm}$

Profillänge: 2.980 mm

Querkraftübertragung: Lastverzahnung
auf voller Profillänge + Runddübel S355
+ querverschiebbliche Hülse (+/- 10 mm)

Bodenplattenstärke:
KS KW 170+ T = 17-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
Fuge als symmetrisches Trapez
2. Profilunterkonstruktion
3. Profilverbindung / vertikale Betonrückverankerung
4. U-Bügel B500 als Vertikalstabilisierung
5. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
6. Querverschiebbliche Dübeldurchführungshülse
- 6.1. Dübel zur Querkraftübertragung
7. Verbindungslaschen
8. Fließbarriere als Durchlaufschutz

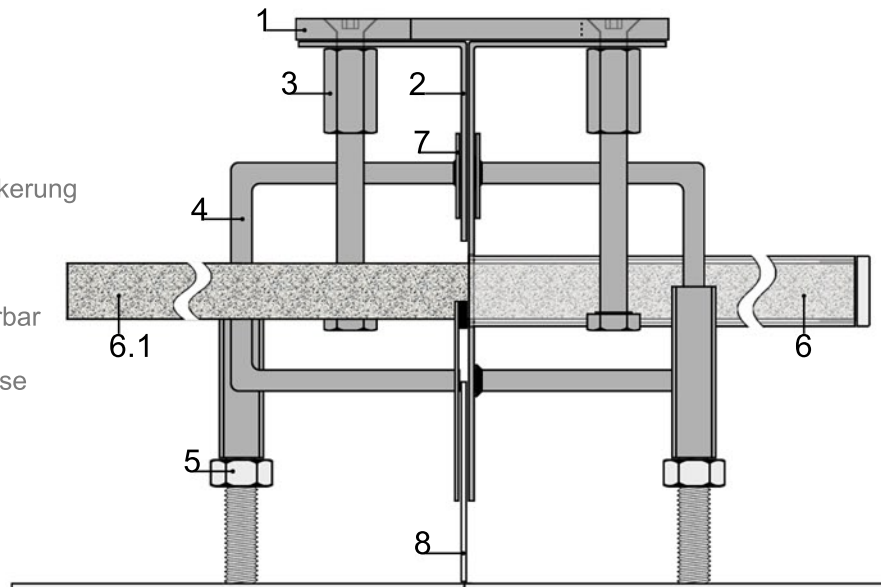

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de