

Fugenprofil Con KS O 170+



Fugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen Betonnutzböden mit leichter bis mittlerer Belastung im Rauminnen.

Fugenprofil Con KS O 170+



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 3 mm gelasert

Profillänge: 2.500 mm

Querkraftübertragung:
„Feder / Nut“
optional + Runddübel

Bodenplattenstärke:

KS O 170+ = 17-20 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Fugenprofil / Kantenschutz gelasert /
Querkraftübertragung System „Feder / Nut“

2. Spezialbetonrückverankerung

3. Führungsöffnungen für
Unterstützungsfüße / Entlüftungslöcher


3.1. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar

4. Dübeldurchführung (optional)

4.1. Dübel zur Querkraftübertragung (optional)

5. Verbindungslaschen

6. Fließbarriere als Durchlaufschutz (optional)

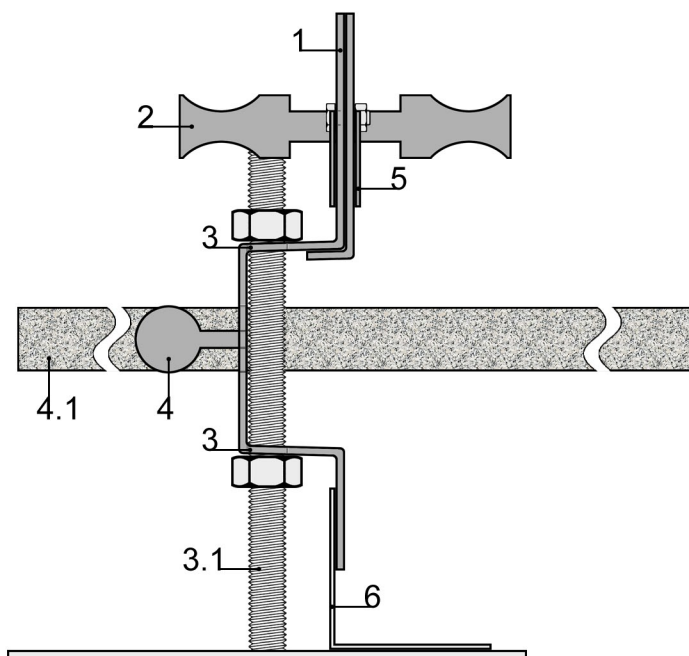

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de