

Raumfugenprofil Con KS PA



Raumfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen durch PKW-Verkehr in Betonfahrbahnplatten in Parkdecks, höhenjustierbar mit Raumfugenfließbarriere als Durchlaufschutz.



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 3 mm kaltprofiliert

Profillängen:

2.000 mm
2.500 mm
2.980 mm

Querkraftübertragung:
Runddübel mit Dilatationsausgleich

Bodenplattenstärke:
8 cm bis 15 cm

1. Fugenprofil verzinkt oder Edelstahl
Ausbildung als Raumfuge

2. Spezialbetonrückverankerung B500

3. Führungshülsen für Unterstützungsfüße

3.1. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar


4. Dübeldurchführungshülse

4.1. Dübel zur Querkraftübertragung

4.2. Dilatationsausgleich / z.B. Kunststoffkappe

5. Verbindungslaschen

6. Raumfugenfließbarriere als Durchlaufschutz

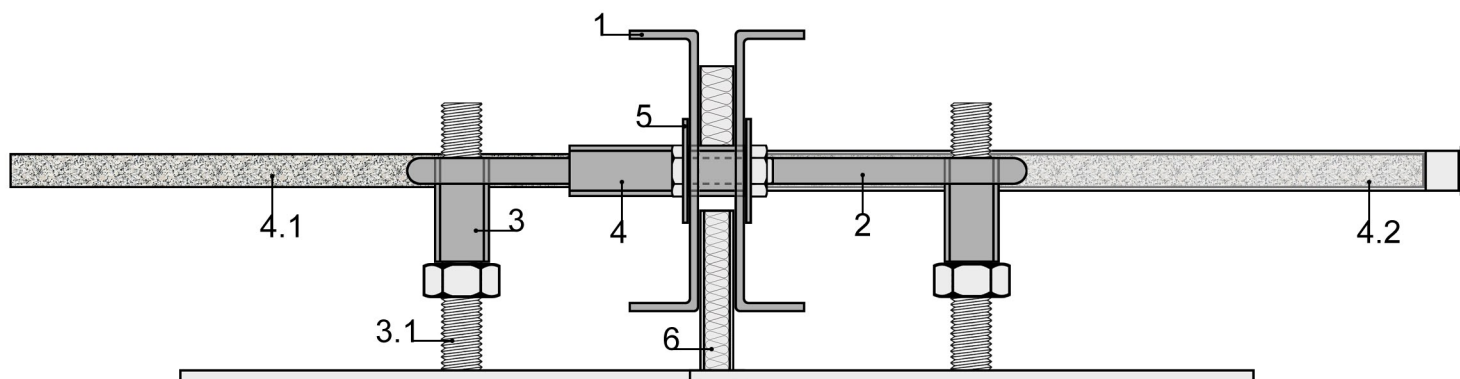

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0
Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0
Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0 E-Mail: info@condulith.de
Fax 0 36 93 - 88 251 - 20 www.condulith.de