


Schwerlastraumfugenprofil Con KS RDS 170+



Schwerlastraumfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzflächen, die temperaturbedingten Längenveränderungen unterliegen, z.B. Freiflächen, höhenjustierbar mit Raumfugenfließbarriere als Durchlaufschutz.

Schwerlastraumfugenprofil Con KS RDS 170+

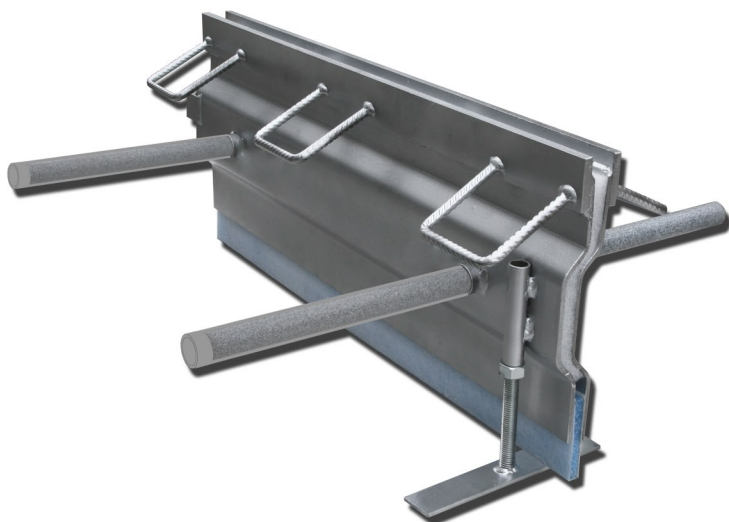

Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert


Profillänge: 2.980 mm

Querkraftübertragung:
Runddübel S355 kunststoffbeschichtet
mit Dilatationsausgleich

Bodenplattenstärke:

KS RDS 170+ = 17-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Fugenkantenschutz gelasert /
Ausbildung als Raumfuge
2. Trapezunterkonstruktion / Ausbildung als Raumfuge
3. Spezialbetonrückverankerung B500
4. Führungshülsen für Unterstützungsfüße
- 4.1. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
5. Dübeldurchführungshülse
- 5.1. Dübel zur Querkraftübertragung
- 5.2. Dilatationsausgleich / z.B. Kunststoffkappe
6. Verbindungslaschen
7. Raumfugenfließbarriere als Durchlaufschutz

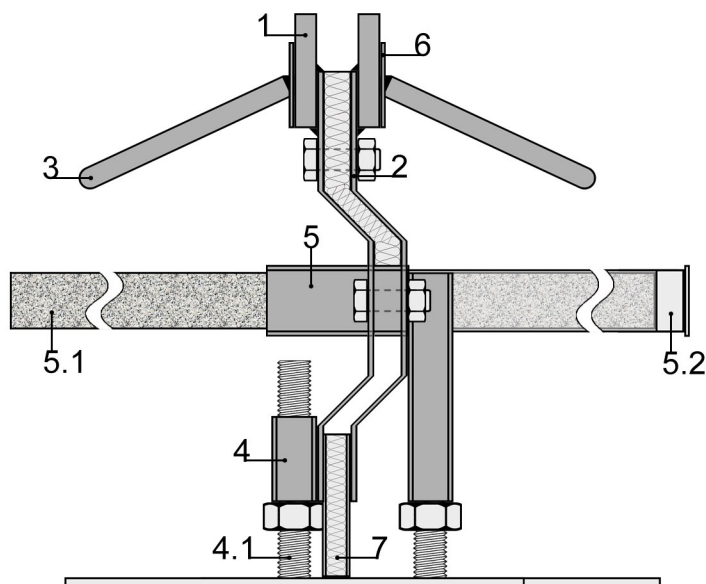

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de