

Schwerlastfugenprofil Con KS TD 170+



Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden im Rauminnen.

Schwerlastfugenprofil Con KS TD 170+



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert


Profillänge: 2.980 mm

Querkraftübertragung:
Runddübel S355 kunststoffbeschichtet

Bodenplattenstärke:

KS TD 170+ = 17-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Fugenkantenschutz gelasert
2. Trapezunterkonstruktion
3. Spezialbetonrückverankerung B500
4. Führungshülsen für Unterstützungsfüße
- 4.1. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
5. Dübeldurchführungshülse
- 5.1. Dübel zur Querkraftübertragung
6. Verbindungslaschen
7. Fließbarriere als Durchlaufschutz (optional)

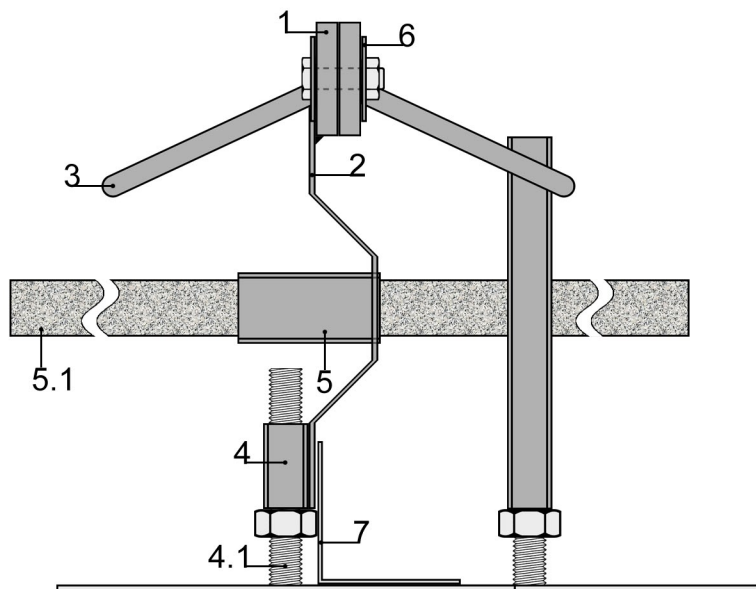

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0
Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0
Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0 E-Mail: info@condulith.de
Fax 0 36 93 - 88 251 - 20 www.condulith.de