


Schwerlastfugenprofil Con KS TDS 170+ Sin A60



Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden im Rauminnen, extra schmale Sichtfläche. Die Fugenausbildung als Sinuswelle garantiert durch ununterbrochenen Kontakt der Laufräder mit dem Schwerlastfugenprofil ("System Fugenlos") ein erschütterungsfreies Überfahren mit Flurförderfahrzeugen.

Schwerlastfugenprofil Con KS TDS 170+ Sinus A60

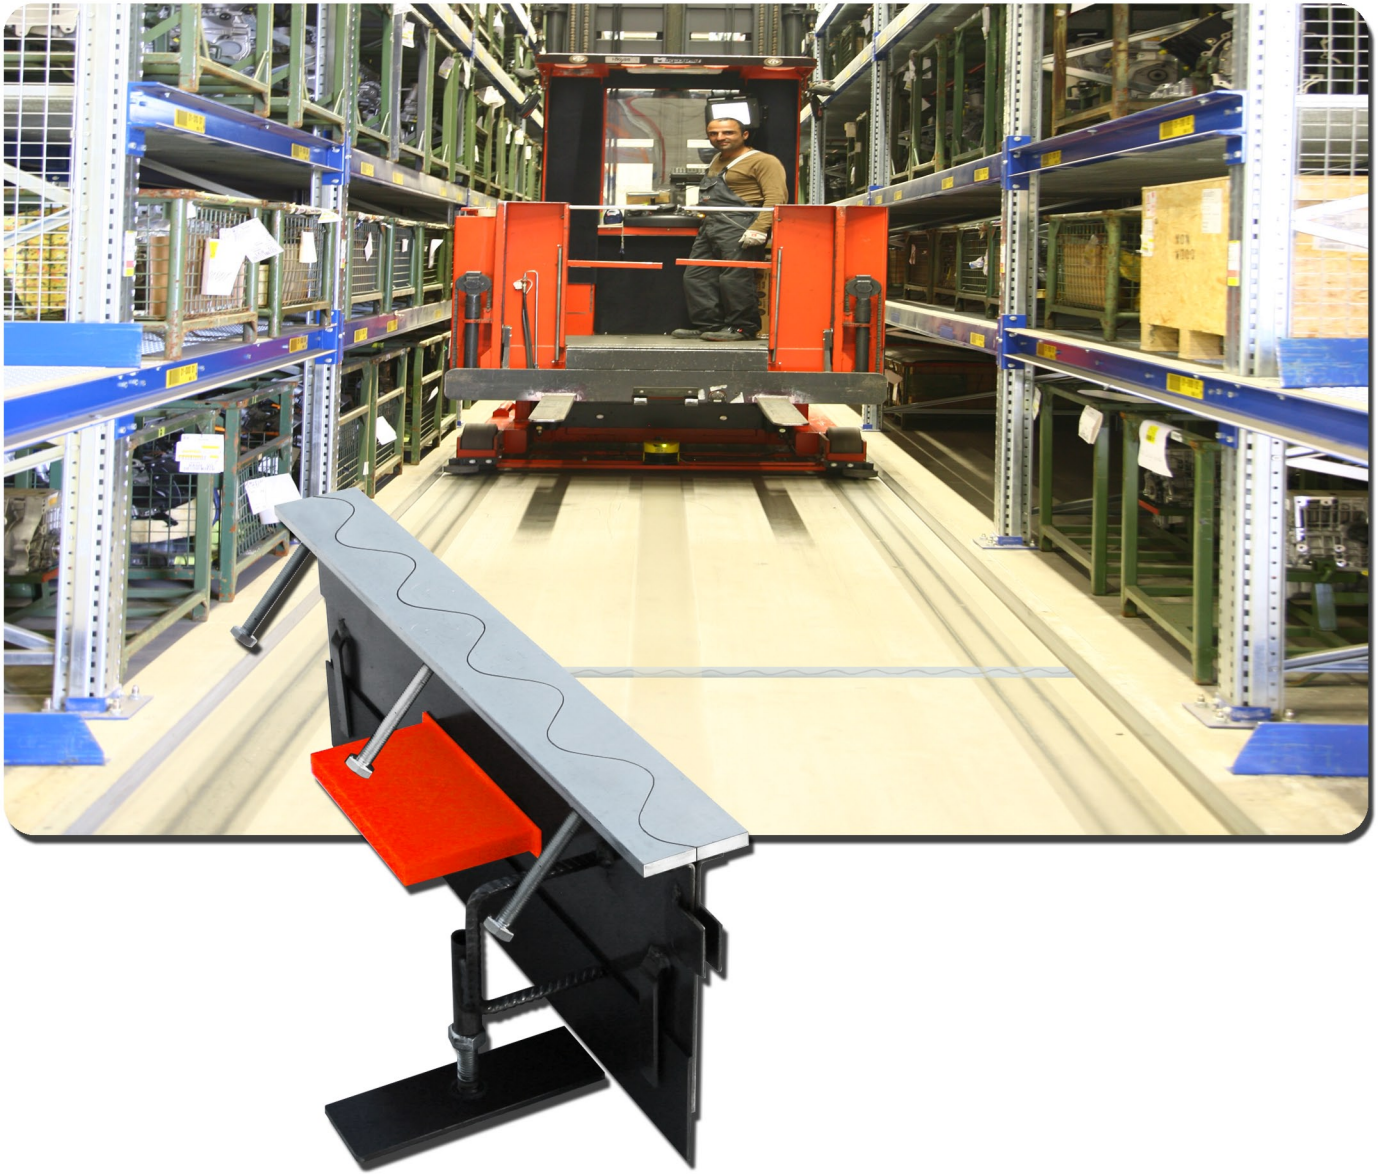

Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
 $b \leq 60$ mm


Amplitude: A 100

Fugenöffnung: ≤ 15 mm

Profillänge: 2.980 mm
Querkraftübertragung:
Plattendübel S355 / 10 mm + Dübeltasche

Bodenplattenstärke:
KS TDS 170+ Sinus A60 = 17-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
Fuge als Sinuswelle
2. Profilunterkonstruktion
3. Spezialbetonrückverankerung
4. U-Bügel B500 als Vertikalstabilisierung
5. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
6. Querverschiebbliche Dübeltasche
- 6.1. Plattendübel
7. Verbindungslaschen
8. Fließbarriere als Durchlaufschutz

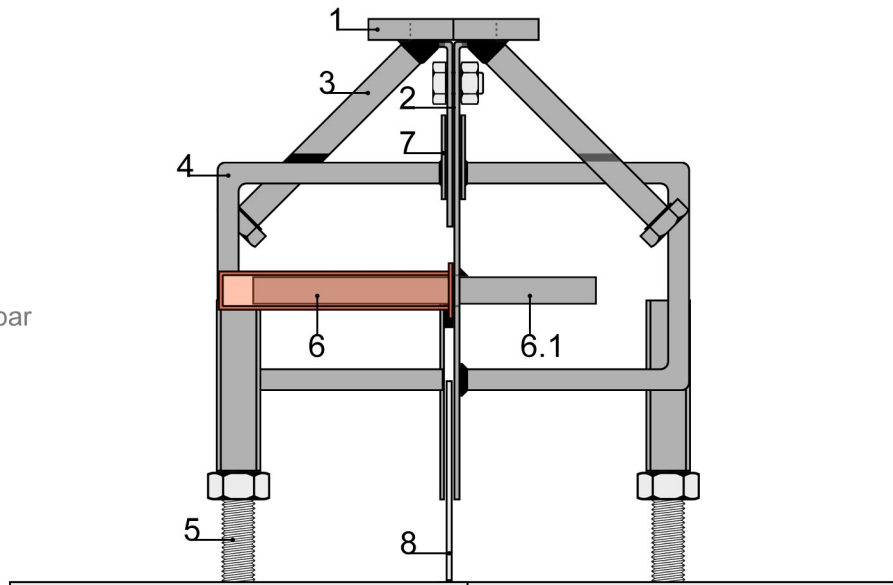

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de