

Schwerlastfugenprofil Con KS TDS 170+ Sinus FL



Schwerlastfugenprofil (Con KS TDS 170+ Sinus FL / Con KS TDS 210+ Sinus FL) aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden im Rauminneren. Die Ausbildung als Sinuswelle sowohl im Fugenverlauf als auch an den Profilrändern neutralisiert eventuelle Stöße der Laufräder und gewährleistet durch ununterbrochenen Kontakt der Bereifung mit Fahrbahnbeton und gewellten Profilrändern ein erschütterungsfreies Überfahren mit Flurförderfahrzeugen unabhängig von Größe und Härte der Bereifung.

Schwerlastfugenprofil Con KS TDS 170+ Sinus FL



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
 $b \leq 50/40$ mm


Amplitude: A 100

Fugenöffnung: ≤ 15 mm

Profillänge: 2.973 mm
Querkraftübertragung:
Plattendübel S355 / 10 mm + Dübeltasche

Bodenplattenstärke:
KS TDS 170+ Sinus FL = 17-20 cm
KS TDS 210+ Sinus FL = 21-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
Fuge als Sinuswelle
2. Profilunterkonstruktion
3. Spezialbetonrückverankerung
4. U-Bügel B500 als Vertikalstabilisierung
5. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
6. Querverschiebbliche Dübeltasche
- 6.1. Plattendübel
7. Verbindungslaschen
8. Fließbarriere als Durchlaufschutz

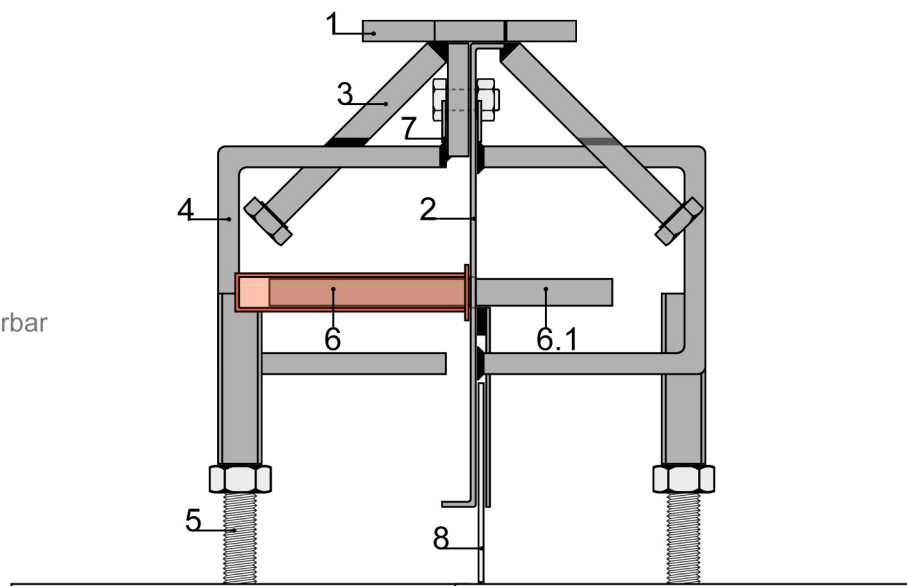

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille
Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0
Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt
Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0
Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen
Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0 E-Mail: info@condulith.de
Fax 0 36 93 - 88 251 - 20 www.condulith.de