

Schwerlastfugenprofil Con KS TDS 170+ Sinus



Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für die Ausbildung und als Schutz von Fugen vor Beschädigungen in hochbeanspruchten Betonnutzböden im Rauminnen. Die Fugenausbildung als Sinuswelle garantiert durch ununterbrochenen Kontakt der Laufräder mit dem Schwerlastfugenprofil ("System Fugenlos") ein erschütterungsfreies Überfahren mit Flurförderfahrzeugen unabhängig von Größe und Härte der Bereifung.

Schwerlastfugenprofil Con KS TDS 170+ Sinus



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
 $b \leq 120 \text{ mm}$


Amplitude: A 200

Fugenöffnung: $\leq 40 \text{ mm}$

Profillänge: 2.980 mm
Querkraftübertragung: Lastverzahnung
auf voller Profillänge + Runddübel
S355 kunststoffbeschichtet

Bodenplattenstärke:
KS TDS 170+ Sinus = 17-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
Fuge als Sinuswelle
2. Profilunterkonstruktion / Lastverzahnung
3. Profilverbindung / vertikale Betonrückverankerung
4. U-Bügel B500 als Vertikalstabilisierung
5. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
6. Dübeldurchführungshülse
- 6.1. Dübel zur Querkraftübertragung
7. Verbindungslaschen
8. Fließbarriere als Durchlaufschutz

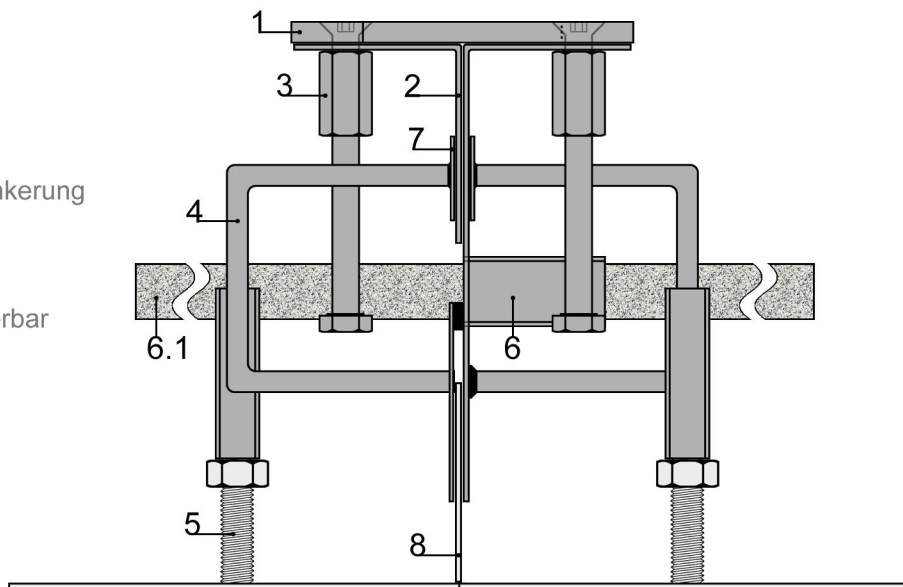

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille
Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0
Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt
Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0
Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen
Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0 E-Mail: info@condulith.de
Fax 0 36 93 - 88 251 - 20 www.condulith.de