

Tor- & Randabschlussprofil Con RS 170+



Verlorene Tor- und Randschalung (Con RS 170+ / Con RS 210+) aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) mit Kantenschutz als Abschlussprofil in Tordurchfahrten von Außentoren oder am Plattenrand von Betonnutzböden.



Material:

Kantenschutz Stahl verzinkt (vz)
oder Kantenschutz Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 6 mm

Profillänge: ca. 2.000 mm


Bodenplattenstärke:

RS 170+ = 18-22 cm

RS 210+ = 23-26 cm

weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Kantenschutz verzinkt
2. Spezialbetonrückverankerung
3. Absperrblech
4. Führungshülsen für Erdnägel
- 4.1. Erdnägel (bauseits)

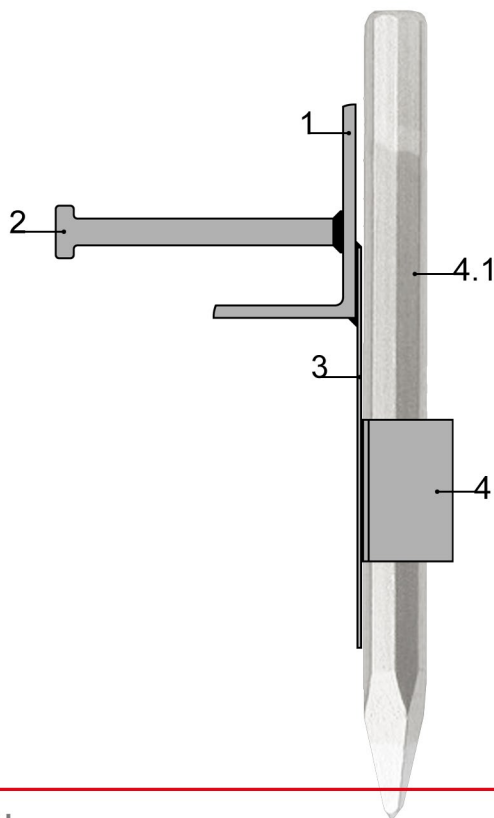

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0
Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0
Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0
Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de
www.condulith.de