

Schwerlastsanierungsprofil Con SP 60 d



Schwerlastsanierungsprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für den nachträglichen Einbau bei der Instandsetzung beschädigter, z.B. ausgebrochener Fugen.

Schwerlastsanierungsprofil Con SP 60 d



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 10 mm scharfkantig
 $b \leq 120$ mm

Profillänge: 3.000 mm

Bodenplattenstärke: beliebig


1. Schwerlastfugenkantenschutz scharfkantig

2. 2-Komponenten-Kunstharzmörtel

3. z.B. PE Schaumstoff (bauseits)

4. Befestigungsmittel

5. Bestandsbodenplatte

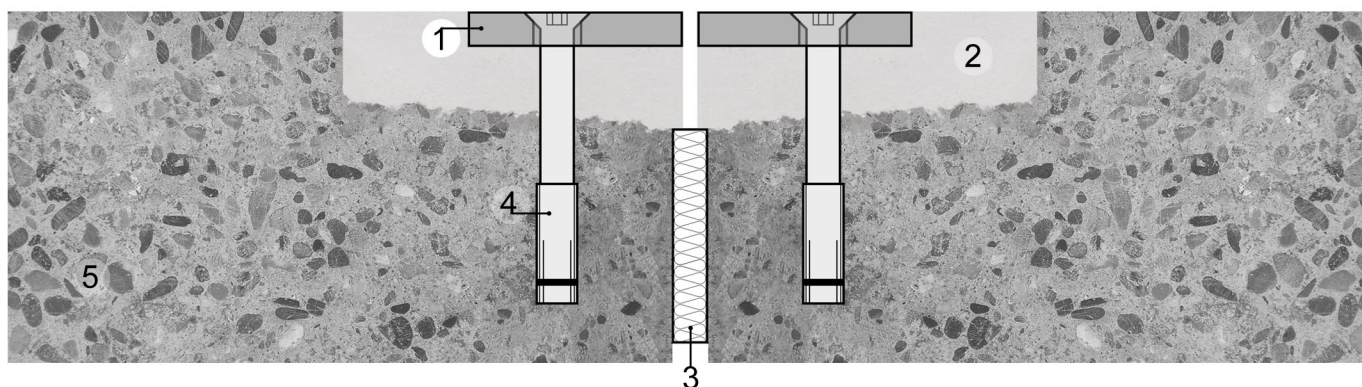

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de