

Schwerlastsanierungsprofil Con SP 60 d Sinus



Schwerlastsanierungsprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für den nachträglichen Einbau bei der Instandsetzung beschädigter, z.B. ausgebrochener Fugen im Rauminnen. Die Fugenausbildung als Sinuswelle garantiert durch ununterbrochenen Kontakt der Laufräder mit dem Schwerlastsanierungsprofil ("System Fugenlos") ein erschütterungsfreies Überfahren mit Flurförderfahrzeugen unabhängig von Größe und Härte der Bereifung.

Schwerlastsanierungsprofil Con SP 60 d Sinus



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
 $b \leq 120$ mm

Amplitude: A 100

Fugenöffnung: ≤ 30 mm

Profillänge: 2.980 mm

Lastverzahnung zur Unterstützung
der Querkraftübertragung auf voller
Profillänge

Bodenplattenstärke: beliebig

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
Fuge als Sinuswelle


2. Profilunterkonstruktion / Lastverzahnung

3. 2-Komponenten-Kunstharzmörtel

4. z.B. PE Schaumstoff (bauseits)

5. Befestigungsmittel

6. Bestandsbodenplatte

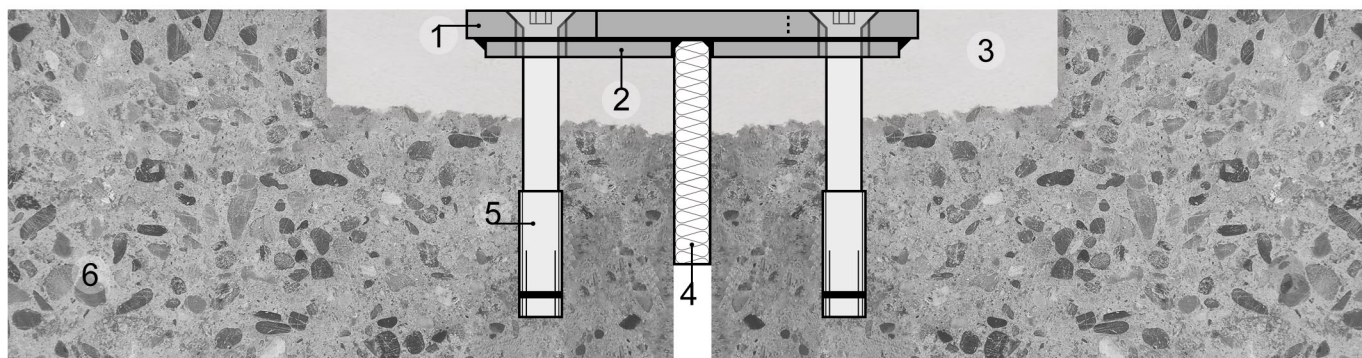

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0

Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0

Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7

98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0

Fax 0 36 93 - 88 251 - 20

E-Mail: info@condulith.de

www.condulith.de