

Torabschlussprofil Con TA 170+



Torabschlussprofil aus Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) in Tordurchfahrten von Aussentoren einschließlich Wassersperre als zusätzliche Sicherheit gegen das Eindringen von Niederschlagswasser bei geschlossenen Toren.

Torabschlussprofil Con TA 170+



Material:
Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 6 mm gelasert


Profillängen:

2.000 mm
2.500 mm
2.980 mm

Bodenplattenstärke:

TA 170+ vz = 17-26 cm
weitere Bodenplattenstärken auf Anfrage

1. Kantenschutz verzinkt, Torabschluss gelasert
2. Wassersperre gelasert
3. Spezialbetonrückverankerung B500
4. Führungshülsen für Unterstützungsfüße
- 4.1. Unterstützungsfüße / stufenlos höhenjustierbar
5. Verbindungslaschen
6. Fließbarriere als Durchlaufschutz
7. Gummilippe Tor

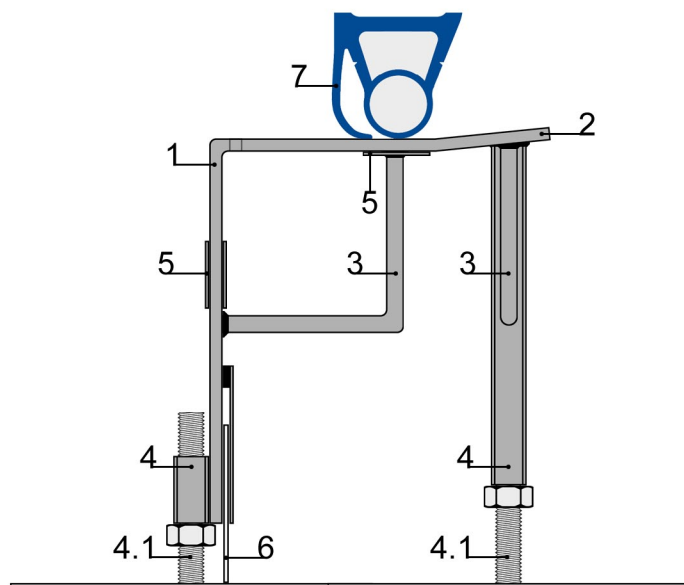

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Minderheider Str. 8
32479 Hille

Tel. 0 571 - 38 88 70 - 0
Fax 0 571 - 38 88 70 - 55

Klosengartenstr. 32
50374 Erftstadt

Tel. 0 22 35 - 98 616 - 0
Fax 0 22 35 - 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen

Tel. 0 36 93 - 88 251 - 0 E-Mail: info@condulith.de
Fax 0 36 93 - 88 251 - 20 www.condulith.de